

 **WaterTech**

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001 = ISO 14001  
ISO 45001

**FINO A  
R250/R315**



**MID MI-001**

**Getto multiplo  
rulli protetti**

**PREGA S.S.**

# PEGASUS


## Getto multiplo rulli protetti

### PRESTAZIONI SECONDO DIRETTIVA MID 2014/32/UE \* E SUCCESSIVE


CALIBRO		PORTATA PERMANENTE $Q_3$ (m <sup>3</sup> /h)	PORTATA MASSIMA $Q_4$ (m <sup>3</sup> /h)	PORTATA DI TRANSIZIONE $Q_2$ (L/h)	PORTATA MINIMA $Q_1$ (L/h)	CLASSE METROLOGICA $Q_3/Q_1$	PRESSIONE DI LAVORO (bar)	LETTURA MINIMA (l)	LETTURA MASSIMA (m <sup>3</sup> )	CLASSE DI TEMPERATURA
(mm)	(pollici)									
13/15	1/2"	2,5	3,125	25	15,6	R 160	16	0,05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4,0	5,000	40	25,0	R 160	16	0,05	99.999	T30/T50
25	1"	6,3	7,875	63	39,4	R 160	16	0,05	99.999	T30/T50
30	1-1/4"	10,0	12,500	100	62,5	R 160	16	0,05	99.999	T30/T50
40	1-1/2"	16,0	20,000	160	100,0	R 160	16	0,05	999.999	T30/T50
50	2"	25,0	31,25	160	100,0	R 250	16	0,05	999.999	T30/T50

\* Sostituisce la Direttiva MID 2004/22/CE.

### CURVA CARATTERISTICA DEGLI ERRORI

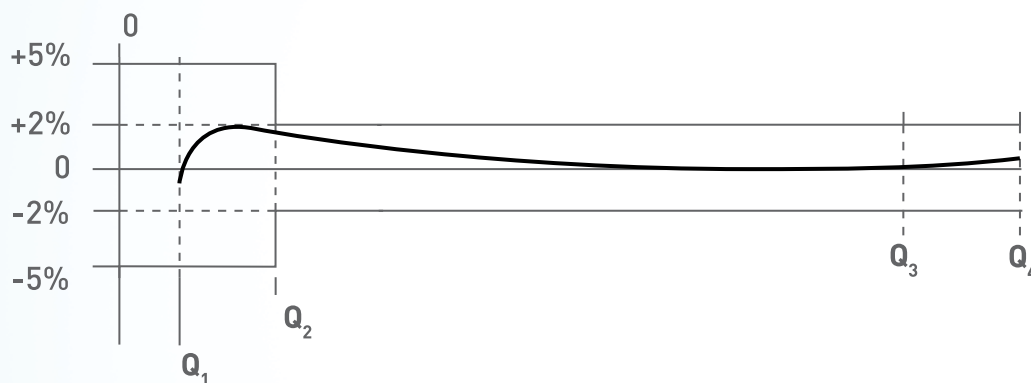

### DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

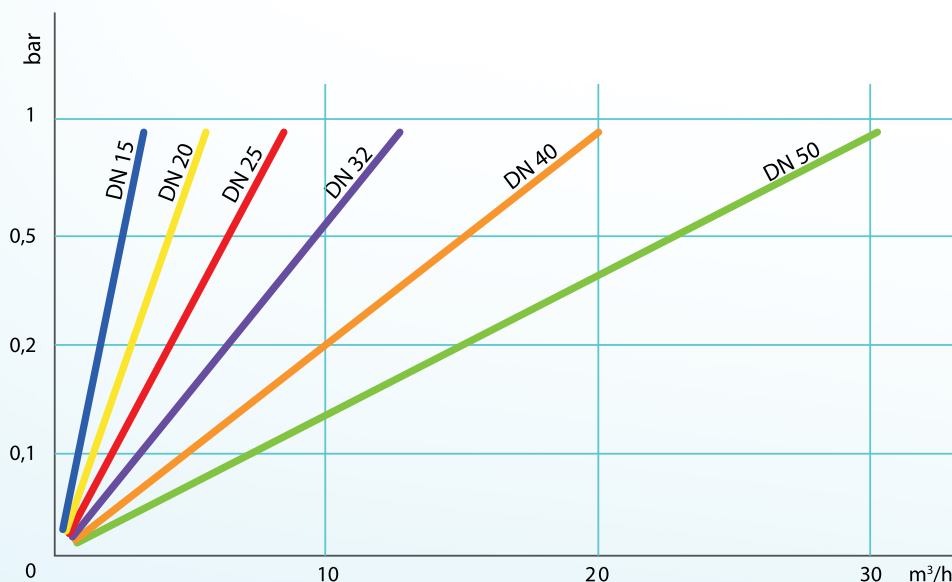


## OPTO



## HALL



## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

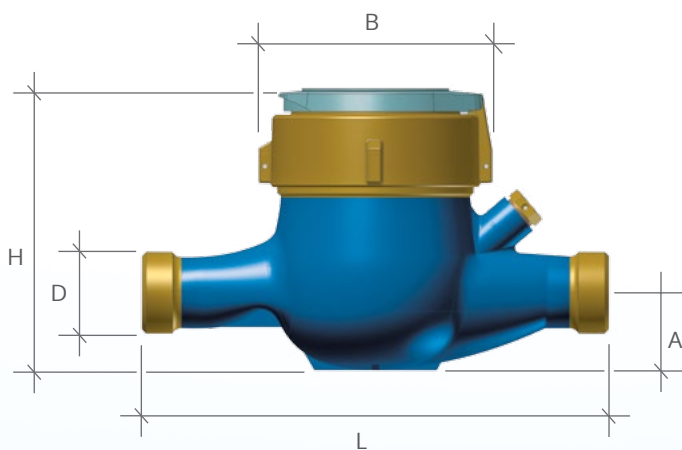

mm	13/15	20	25	30	40	50
CALIBRO pollici	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
L (mm)	110 -130 145 -160 165 -170	130 160 190	160 220 260	160 220 260	200 300	300
H (mm)	120	120	135	135	150	175
A (mm)	35	35	45	45	45	70
B (mm)	96	96	100	100	136	147
D (pollici)	3/4"	1"	1"1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2
LUNGHEZZA COPPIARACCORDI mm	80	100	100	120	140	160

Il calibro 50 mm è disponibile anche in versione flangiata ISO PN 10/16

Per ulteriori opzioni o informazioni, non esitate a contattarci



## **WATERTECH S.P.A. - Contatori d'acqua**

**Stab. sede amministrativa e commerciale:**

Str. Antica Fornace, 2/4 • 14053 Canelli (AT) – Italy

**Tel** +39 0141 822106-832151 • **Fax** +39 0141 832198

**Mail** [info@wtmeters.it](mailto:info@wtmeters.it) • **Web** [www.wtmeters.it](http://www.wtmeters.it)